3-KANAL-MISCHVORVERSTÄRKER

MX-3









3-KANAL-MISCHVORVERSTÄRKER



MX-3

3-Kanal-Mischvorverstärker

2 X MIK / 1 X LINE LF/HF-EQ PHANTOM UP/AP-EINBAU

Kompakter 3-Kanal-Vorverstärker MX-3 mit 2 x Mikrofonund 1 x LINE-Eingängen (mischbar), XLR, Phantomspeisung und LED-Anzeige.

Der Vorverstärker MX-3 ist bestückt mit hochwertigen XLR-Einbaudosen (Neutrik) sowie zuschaltbarer Phantomspeisung 18 V für Kondensator-Mikrofone, LOW/HIGH ON-OFF Jumper je Mik.-Eingang sowie separater Klangregelung LF/HF für jeden der drei Eingänge und Master-Sektion.

Universelle Anwendung, einfachste Bedienung und eine **hohe Übersteuerungsfestigkeit** zeichnen den MX-3 aus.

Separate Klangregelung sorgt für **präzise Raumentzerrung** und **beste Anpassung an die Raumakustik**.

Der Ausgang des MX-3 ist **trafosymmetrisch** (galvanische Trennung) mit **Wahl-Jumper für 0 dB oder +6 dB Signal-Einstellung** und bietet **hohe Störsicherheit** bei +6 dB-Einstellung des Ausgangs, so dass die Signalrückführung durch JY(ST)Y mit 2x2x0.6 Leitung erfolgen kann.

Das Gerät ist für UP- und AP-Einbau geeignet.

Der MX-3 Vorverstärker entspricht der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Technische Daten	MX-3
Ausgänge	1 x symm. 0 dB bzw. +6 dB
Frequenzgang	40 Hz - 20.000 Hz
Gewicht	ca. 0,5 kg
Klangregelung	+/- 12 dB
Klirrfaktor	unter 0,3 %
	unsymm. 1 x Line-Eingänge 0 dB,
Line-Eingänge	0.775 V / 10 kOhm, CINCH
Maße	ca. B-141 x H-182 x T-50 (mm)
	symm. 2 x MikEingänge
MikEingänge	(0,5 - 5 mV / 1 kOhm), XLR-Norm
Phantomspeisung	18 V
Stromversorgung	24 VDC, 1A, 24 W
Stromaufnahme max.	60 mA

Weitere Details (Onlineshop)










MX-3 - Fortsetzung von vorheriger Seite —




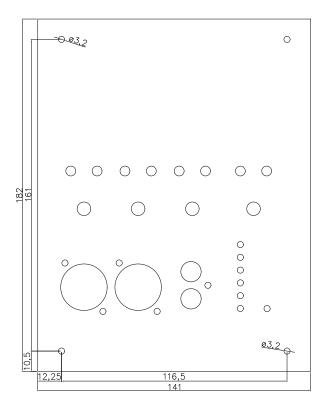


Abb.: Maßzeichnung MX-3

Zubehör

MP-MX-3-AP	Abschließbares AP-Gehäuse
MP-MX-3-UP2	Abschließbares UP-Gehäuse
MP-MX-3-UP	UP-Gehäuse

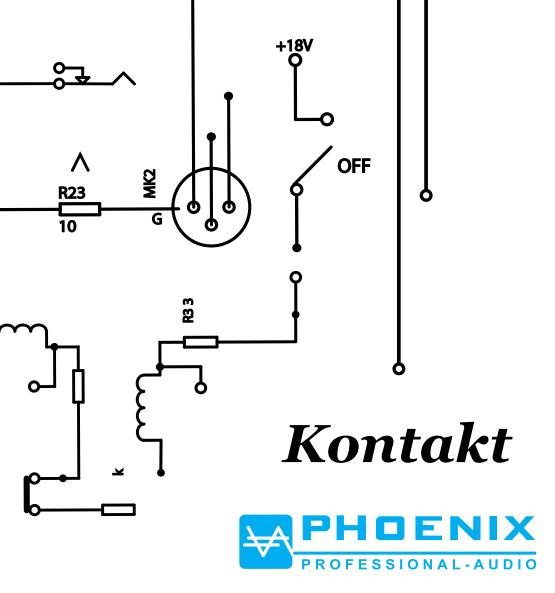

www.phoenix-pa.com • shop.phoenix-pa.com

Tel.: +49 (0) 8061 495 603 - 0 | Fax: +49 (0) 8061 495 603 - 1 | E-Mail: info@phoenix-pa.com

PHOENIX PROFESSIONAL AUDIO GMBH

Gewerbepark Markfeld 5 83043 Bad Aibling Deutschland